



# Installation af Gateway via WiFi

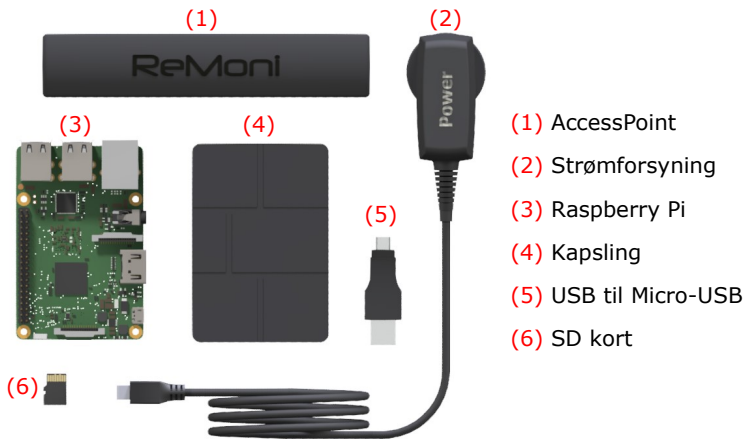

2. Registrering af Gateway er valgfrit. Find AccessPoint ID'et på enheden. Markeret med rødt ovenover. Login på hjemmesiden: [ReCalc.ReMoni.com](http://ReCalc.ReMoni.com) og registrer enheden.


1. Kontroller at du har alt på billedet.



3. Gateway kan monteres vha. hullerne i Raspberry Pi kapslingen. Se afstanden ovenover.



4. Saml Raspberry Pi med den tilhørende kapsling.

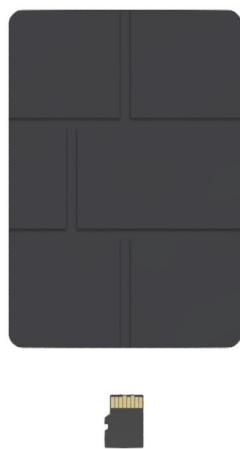

5. Indsæt SD kortet i Raspberry Pi.



6. Tilslut AccessPoint til Raspberry Pi med USB til Micro USB adapter.



# Installation af Gateway via WiFi



7. Tilslut strømforsyningen til Raspberry Pi.



8. Gatewayen er nu installeret. Når Gatewayen er tilsluttet strøm, laver den et netværk med SSID'et "ReMoni Gateway". Anvend en PC til at forbinde til dette netværk, og start en browser og gå ind på hjemmesiden <https://recalc.remoni.com/>. Browseren viser nu setup hjemmesiden for din Gateway. Her kan der vælges hvilket netværk Gatewayen skal forbindes til, skriv herefter kodeordet til netværket.

Kan også tilsluttes via LAN eller mobildata.

Se "Installation af Gateway via LAN" & "Installation af Gateway via WiFi".

OBS. Det bedste signal opnås ved installation minimum 1 meter over jorden.